




Gas-Heizstrahler Infrastar mit thermoelektrischer Zündsicherung



Made in Germany

Heizstrahler-Set "VARIO INFRASTAR,,
mit Piezozündung komplett mit
Flaschentransportwagen
telekopierbar von 1,2m bis 2,2m
Incl. Schlauch und Standartregler
Art.-Nr. 65408-SR

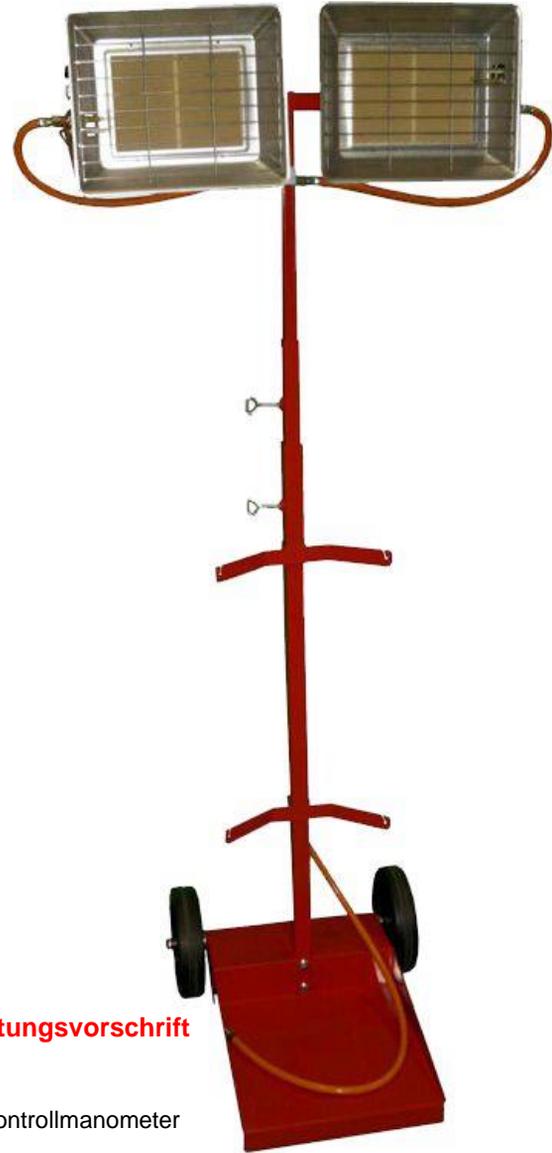

**Für den gewerblichen Einsatz vorgeschrieben gemäß Unfallverhütungsvorschrift
Verwendung von Flüssiggas-UVV BGV D34 § 11 Absatz 3 und 4**

1705T-ZM für Innenanlagen Regler GW-t 1,5kg/h; 50mbar; zweistufig mit Kontrollmanometer
und thermischer Absperrung für Innenanlagen
mit Sicherheitskontrollanzeige; KLF x G 1/4"LH-KN

1701-Z für Außenanlagen Regler 1,5kg;50mbar;zweistufig für Gewerbe/Industrie
mit Sicherheitskontrollanzeige; KLF x G 1/4"LH-KN

1717 bei Schlauch länger 400mm Schlauchbruchsicherung 50mbar; 1,5kg/h

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
65408-SR	2 x 2-4,3kW	18,00kg	50mbar	G 1/4"LH-KN	680 x 460 x 2200mm
---	---	---	---	---	---



Gas-Heizstrahler Infrastar mit thermoelektrischer Zündsicherung



Made in Germany

Heizstrahler INFRASTAR mit
Flaschenhalterung DE und
Incl. Schlauch und Standartregler
Art.-Nr. 65400LR

Heizstrahler INFRASTAR mit
Flaschenhalterung DE und
Incl. Schlauch jedoch
ohne Standartregler
Art.-Nr. 65400L

Heizstrahler INFRASTAR mit
Flaschenhalterung DE und
Piezozündung
Incl. Schlauch und Standartregler
Art.-Nr. 65400LRP

Heizstrahler INFRASTAR mit
Flaschenhalterung DE und
Piezozündung und
Sauerstoffmangelsicherung
Incl. Schlauch und Standartregler
Art.-Nr. 65400LRP-O



**Weitere Ausstattungen mit Flaschenhalter und Betriebsdruck für andere
Länder mit oder ohne Schlauch und Regler auf Anfrage lieferbar !!!**

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
65400LR	2 - 4,3kW	2,36kg	50mbar	G 1/4"LH-KN	420 x 260 x 105mm
65400L	2 - 4,3kW	2,20kg	50mbar	G 1/4"LH-KN	420 x 260 x 105mm
65400LRP	2 - 4,3kW	2,60kg	50mbar	G 1/4"LH-KN	420 x 260 x 105mm
65400LRP-O	2 - 4,3kW	2,65kg	50mbar	G 1/4"LH-KN	420 x 260 x 105mm



Gas-Heizstrahler Infrastar mit thermoelektrischer Zündsicherung



Made in Germany

Heizstrahler INFRASTAR mit
stabilem Klappständer
Incl. Schlauch 1000mm
Art.-Nr. 65400LS



Heizstrahler INFRASTAR PRO
mit Flaschenhalterung DE; Piezozündung
und Sauerstoffmagelsicherung
Incl. Schlauch 600mm
Art.-Nr. 65500L

Wie Art.-Nr. 65500L jedoch mit
Wandhalterung
Art.-Nr. 65500LW



Heizstrahler INFRASTAR PRO
mit Flaschenhalterung DE; Piezozündung
und Sauerstoffmagelsicherung
Incl. Schlauch 600mm
Art.-Nr. 65800L

Wie Art.-Nr. 65800L jedoch mit
Wandhalterung
Art.-Nr. 65800LW



**Weitere Ausstattungen mit Flaschenhalter und Betriebsdruck für andere
Länder mit oder ohne Schlauch und Regler auf Anfrage lieferbar !!!**

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
65400LS	2 - 4,3kW	3,20kg	50mbar	G 1/4"LH-KN	505 x 300 x 105mm
65500L	2,4 – 5,2kW	3,60kg	50mbar	G 1/4"LH-KN	440 x 350 x 200mm
65500LW	2,4 – 5,2kW	3,50kg	50mbar	G 1/4"LH-KN	440 x 300 x 215mm
65800L	3,2 – 6,5kW	4,20kg	50mbar	G 1/4"LH-KN	525 x 350 x 200mm
65800LW	3,2 – 6,5kW	4,10kg	50mbar	G 1/4"LH-KN	525 x 300 x 215mm



Heizstrahler Anschlußarmaturen

für Innenanlagen und gewerbliche Nutzung

**Für den gewerblichen Einsatz vorgeschrieben gemäß Unfallverhütungsvorschrift
Verwendung von Flüssiggas-UVV BGV D34 § 11 Absatz 3 und 4
und von TGO auch für den privaten Einsatz empfohlen**

Art.-Nr. 1705T-ZM **für Innenanlagen** Regler GW-t 1,5kg/h;50mbar; zweistufig mit Kontrollmanometer; thermischer Absperrung für Innenanlagen und Sicherheitskontrollanzeige KLF x G 1/4"LH-KN



Art.-Nr. 1701-Z **für Außenanlagen** Regler 1,5kg;50mbar;zweistufig für Gewerbe/Industrie mit Sicherheitskontrollanzeige; KLF x G 1/4"LH-KN



Art.-Nr. 1701-ZK **für Außenanlagen** Regler 1,5kg;50mbar;zweistufig für Gewerbe/Industrie mit Sicherheitskontrollanzeige; Kombi x G 1/4"LH-KN auch auf 33kg Flaschen passend



Art.-Nr. 1701-Z/90 **für Außenanlagen** Regler 1,5kg;50mbar;zweistufig für Gewerbe/Industrie mit Sicherheitskontrollanzeige; KLF x G 1/4"LH-KN 90° Ausgang



Art.-Nr. 1717 **bei Schlauchlängen über 400mm** Schlauchbruchsicherung 50mbar; 1,5kg/h



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Ausgangsdruck	Eingang/Ausgang	Maße B x T x H
1705T-ZM	1,5 kg/h	0,386kg	50mbar	KLF x G 1/4"LH-KN	110 x 90 x 75mm
1701-Z	1,5 kg/h	0,356kg	50mbar	KLF x G 1/4"LH-KN	110 x 75 x 75mm
1701-ZK	1,5 kg/h	0,365kg	50mbar	Kombi x G 1/4"LH-KN	110 x 75 x 75mm
1701-Z/90	1,5 kg/h	0,356kg	50mbar	KLF x G 1/4"LH-KN	100 x 90 x 75mm
1717	1,5 kg/h	0,100kg	50mbar	G 1/4" LH-ÜM x G 1/4"LH-KN	60 x 15 x 15mm



Gas-Heizgebläse Edelstahl

Automatik

**Profi Gas-Heizgebläse mit automatischer
Zündung und Steuermöglichkeit
über externes Feuchtraum-Thermostat**

Leistung regelbar von 23-47 kW;
inclusive Schlauch und Regler mit
Schlauchbruchsicherung
für den gewerblichen Einsatz
Art.-Nr. 65345/AE



Leistung regelbar von 15-31,4 kW;
inclusive Schlauch und Regler mit
Schlauchbruchsicherung
für den gewerblichen Einsatz
Art.-Nr. 65330/AE



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Luftdurchsatz	Maße L x B x H
65345/AE	23 – 47,0kW	12,60Kg	1,5 bar	1400m³/h	575 x 277 x 511mm
65330/AE	15 - 31,4kW	10,00Kg	1,5 bar	1100m³/h	505 x 277 x 511mm



Zubehör Gas-Heizgebläse

Automatik

Art.-Nr. 65300THF

Feuchtraum-Thermostat Schaltbereich + 35°C bis – 35°C
ohne Kabel



Art.-Nr. 65300THF10

Feuchtraum-Thermostat Schaltbereich + 35°C bis – 35°C
mit Gummikabel HO5RR-F 10m, komplett installiert
für alle Automatik-Gebläse mit 4-pol Stecker



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Luftdurchsatz	Maße B x T x H
65300THF		0,40kg			65 x 95 x 60mm
65300THF10		1,45kg			



Gas-Heizgebläse Edelstahl

**Leistungsstark robust und
zuverlässig**

Leistung regelbar von 23-47kW
inclusive Schlauch und Regler mit
Schlauchbruchsicherung
für den gewerblichen Einsatz
Art.-Nr. 65345/M




Leistung regelbar von 15-31,4kW
inclusive Schlauch und Regler mit
Schlauchbruchsicherung
für den gewerblichen Einsatz
Art.-Nr. 65330/M



Leistung regelbar von 11-18kW
Gas-Heizgebläse
Art.-Nr. 65318/M



Leistung 10,7kW
Gas-Heizgebläse
fest eingestellt
Art.-Nr. 65310/M



Gas-Heizgebläse mit höherer Leistung auf Anfrage

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Luftdurchsatz	Maße L x B x H
65345/M	23-47kW	13Kg	1,5 bar	1250m³/h	575 x 277 x 511mm
65330/M	15-31,4kW	10,00Kg	1,5 bar	1100m³/h	505 x 277 x 511mm
65318/M	11-18kW	5,80Kg	700 mbar	520m³/h	425 x 180 x 280mm
65310/M	fest 10,7 kW	5,00Kg	300 mbar	420m³/h	367 x 180 x 280mm



Stand-alone Gasheizer

Stand-alone Gasheizer mit eingebautem LPG-Brenner,
Thermal-Flammenwächter, Anti-Überrollschutzsystem und Piezozündung
incl. 5 m Gasschlauch, Gasreduzierung und Schlauchbruchsicherung



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Luftdurchsatz	Maße L x B x H
GW32	15,1-31,4kW	17Kg	2,0bar	---	528 x 528 x 676mm



Fahrbare Infrarot-Heizöfen

mit Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung,
und Piezozündung

**Geräte sind nicht für Badezimmer, Schlafräume
oder als Dauerheizung in Wohnräumen geeignet**

Infrarot-Heizöfen
Modell **Magica-Ideal**
3-stufig regelbar
hochwertige Technik
Lackierung:
Front schwarz, Gehäuse silber
Art.-Nr. 65450IR/3



Achtung!
Nur 28cm Gehäusetiefe
und runde, geschlossene
Rückverblendung.
Platzsparend für
Eckaufstellung



Achtung:
alle Geräte dieser Seite sind anschlussmäßig mit einem 40cm
Gasschlauch ausgerüstet für die Funktion ist **unbedingt** ein
Druckregler 50mbar erforderlich.

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße
65450IR/3	4,2kW	13,00kg	50mbar	G 1/4"LH	780x430x420(280)mm



Fahrbare Katalyt-Heizöfen

mit Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung,
und Piezozündung

**Geräte sind nicht für Badezimmer, Schlafräume
oder als Dauerheizung in Wohnräumen geeignet**

Katalyt-Heizöfen
Modell Magica-Ideal
3-stufig regelbar
hochwertige Technik
Lackierung:
Front schwarz, Gehäuse silber
Art.-Nr. 65450SM/3



Achtung!
Nur 28cm Gehäusetiefe
und runde, geschlossene
Rückverblendung.
Platzsparend für
Eckaufstellung



Achtung:
alle Geräte dieser Seite sind anschlussmäßig mit einem 40cm
Gasschlauch ausgerüstet für die Funktion ist **unbedingt** ein
Druckregler 50mbar erforderlich.

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße
65450SM/3	3,1kW	12,40kg	50mbar	G 1/4"LH	780x430x420(280)mm



Fahrbare Blue-Flame-Heizöfen

mit Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung,
und Piezozündung

**Geräte sind nicht für Badezimmer, Schlafräume
oder als Dauerheizung in Wohnräumen geeignet**

Blue Flame-Heizöfen
Modell Magica-Ideal
2-stufig regelbar
hochwertige Technik
Lackierung:
Front schwarz, Gehäuse silber
Art.-Nr. 65450BF/3



Achtung!
Nur 28cm Gehäusetiefe
und runde, geschlossene
Rückverblendung
platzsparend für
Eckaufstellung



Achtung:
alle Geräte dieser Seite sind anschlussmäßig mit einem 40cm
Gasschlauch ausgerüstet für die Funktion ist **unbedingt** ein
Druckregler 50mbar erforderlich.

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße
65450BF/3	4,2kW	12,40kg	50mbar	G 1/4"LH	780x430x420(280)mm



Fahrbare Blue-Flame-Heizöfen

mit Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung,
und Piezozündung

Geräte sind nicht für Badezimmer, Schlafräume
oder als Dauerheizung in Wohnräumen geeignet

HOTSPOT

Blue Flame-Heizöfen rund

Farbe orange-schwarz

Frontgitter schwarz

Piezo-Taktfunkenzündung,

Zünd- und Sauerstoffmangelsicherung,

inkl. Schlauch

Art.-Nr. 65450BFR/O



Achtung:

alle Geräte dieser Seite sind anschlussmäßig mit einem 40cm
Gasschlauch ausgerüstet für die Funktion ist **unbedingt** ein
Druckregler 50mbar erforderlich.

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße
65450BFR/O	4,0kW	14,27kg	50mbar	G 1/4"LH	H = 710 ø 400



Fahrbare Blue-Flame-Heizöfen

mit Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung,
und Piezozündung

Geräte sind nicht für Badezimmer, Schlafräume
oder als Dauerheizung in Wohnräumen geeignet

HOTSPOT

Blue Flame-Heizöfen rund

Farbe schwarz

Frontgitter schwarz

Piezo-Taktfunkenzündung,

Zünd- und Sauerstoffmangelsicherung,

inkl. Schlauch

Art.-Nr. 65450BFR/S



Je nach Einsatzzweck empfehlen wir folgende Druckregler für alle
fahrbare Heizöfen:

Art.-Nr. :1705T-ZM

Regler GW-t 1,5kg/h; 50mbar; zweistufig mit Kontrollmanometer
und thermischer Absperrung für **Innenanlagen** mit Sicherheitskontrollanzeige;
KLF x G 1/4"LH-KN



Art.-Nr.:1701/15

Regler 1,5kg 50mbar mit Kleinflaschenanschluß x 1/4"lks.
für Freizeit, wie Terrasse, im Freien, Vorzelte, Partyzelte usw. mit
ausreichender Be- und Entlüftung



Achtung:

alle Geräte dieser Seite sind anschlussmäßig mit einem 40cm
Gasschlauch ausgerüstet für die Funktion ist **unbedingt** ein
Druckregler 50mbar erforderlich.

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße
65450BFR/S	4,0kW	14,27kg	50mbar	G 1/4"LH	H = 710 ø 400



Gewächshausheizungen

Gewächshausheizung EDELSTAHL

Temperaturbereich +2°C- +25°C

mit atmosphärischem Ber

inclusive Schlauch

Gasverbrauch: max. 0,150 kg/h

Art.-Nr. 652001


Made in Germany



Gewächshausheizung EDELSTAHL

Temperaturbereich +2°C- +25°C

mit atmosphärischem Brenner

inclusive Schlauch

Gasverbrauch: max. 0,310 kg/h

Art.-Nr. 654001

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße
652001	1,9kW	2,67kg	50mbar	G 1/4"LH	40x0300x135mm
654001	4,0kW	2,80kg	50mbar	G 1/4"LH	400x300x135mm